



ООО "КЛЕЙКО"
115280, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул.
Автозаводская, д. 17, к. 3, пом. 2Н
E-mail: Info@kley-ko.ru
тел.: +7 (995) 770-97-48
www.kley-ko.ru

TEST REPORT

ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИЯХ НА АДГЕЗИЮ № 2910–24

Дата проведения испытаний: 25.10.2024

Метод испытаний: GB 16776–2005 Structural silicon sealants for building

Дата отчета: 29.10.2024

Тестируемый герметик	Однокомпонентный силиконовый структурный клей-герметик KLEYKO SG-20 , цвет- черный (Part № 240606147, дата производства: 6.06.2024).	
Материал подложки №1	Композитная панель Sibalux РФ, РФ Плюс, толщина панели 4 мм, толщина металла 0.4 мм, цвет – SL-052	
Материал подложки №2	Композитная панель Sibalux СТАЛЬ, толщина панели 2.5 мм, толщина металла 0.3 мм, цвет – SL-401	

Метод подготовки поверхности

Подконструкция		Фасадные панели	
Материал	Подготовка поверхности	Материал	Подготовка поверхности
Анодированный алюминий	KLEYKO CLEANER PRO	Армированные керамические панели	KLEYKO CLEANER PRO Грунт KLEYKO PRIMER PRO
Алюминий	Шлифовка KLEYKO SANDSPONDGE (зерно 80) KLEYKO CLEANER PRO Грунт KLEYKO PRIMER PRO	HPL панели	KLEYKO CLEANER PRO Грунт KLEYKO PRIMER PRO
Нержавеющая сталь	KLEYKO CLEANER PRO	Стекло	KLEYKO CLEANER PRO
Дерево	Грунт KLEYKO PRIMER PRO	Металлические композитные панели	KLEYKO CLEANER PRO Грунт KLEYKO PRIMER PRO
Сталь оцинкованная	KLEYKO CLEANER PRO Грунт KLEYKO PRIMER PRO	Фиброцементные панели	KLEYKO CLEANER PRO Грунт KLEYKO PRIMER PRO
		Каменные панели	KLEYKO CLEANER PRO Грунт KLEYKO PRIMER PRO

№ Фотофиксация

2



Описание:

Композитная панель Sibalux СТАЛЬ, толщина панели 2.5 мм, толщина металла 0.3 мм, цвет – SL-401

Обработка поверхности: 25.10.2024

- 1- Очищение поверхности **KLEYKO CLEANER PRO**, выдержка 5 мин.
- 2- Грунтование поверхности **KLEYKO PRIMER PRO**, выдержка 30 мин.
- 3- Нанесение клея **KLEYKO SG-20** полосой 10x190 мм, заглаживание слоя.

Срез и проверка адгезии: 29.10.2024 г.

Результат:

100% адгезия, разрыв когезионный.


Заключение

Испытания на адгезию проводились в соответствии стандарту для клеев и герметиков **GB 16776–2005 Structural silicon sealants for building**. Испытания пройдены успешно. Тестируемый образец однокомпонентного силиконового структурного клея-герметика **KLEYKO SG-20** проявил отличную адгезионную способность на 100%, характер разрушения – когезионный.

Результат испытаний: Подложки №1 и №2 допускаются к склеиванию со структурным клеем-герметиком KLEYKO SG-20.

Специалист технической поддержки

Чистяков Д. Т.

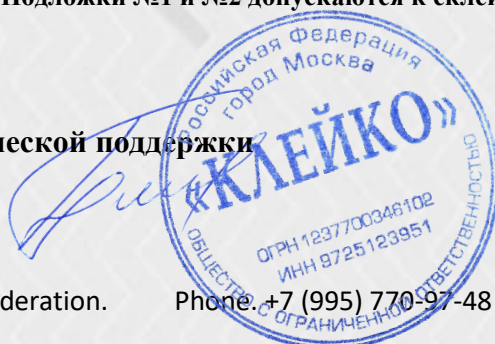

KLEYKO LLC. Russian Federation.

Phone: +7 (995) 770-97-48

E-mail: info@kley-ko.ru

www.kley-ko.ru